

IT

Struttura monoblocco in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 60 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/m³); piedini in acciaio regolabili; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; facilità di accesso all'evaporatore per agevolare la pulizia; struttura facilmente rimovibile per il contenimento di bacinelle GN 1/1 o 60x40; porta con ritorno a molla reversibile e dotata di guarnizione magnetica asportabile; micro porta per fermare la ventola a porta aperta; circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico per una distribuzione uniforme dei flussi; 6 cicli di funzionamento; alimentazione 400V/50Hz trifase.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 60 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m³); stainless steel adjustable feet; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; easy access to the evaporator to facilitate cleaning; easily removable structure for GN 1/1 or 60x40 containers; reversible spring return door with removable magnetic gasket; door switch to stop the fan when the door is open; frontal air circulation inside the technical compartment for a uniform distribution of the flows; 6 operating cycles; standard power supply 400V/50Hz three-phase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 60 mm; pieds réglables en acier inox; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; accès aisé à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage; structure facilement démontable pour le stockage des bacs GN 1/1 ou 60x40; porte réversible avec retour à ressort avec joint magnétique amovible; micro-porte pour arrêter le ventilateur lorsque la porte est ouverte; circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux; 6 cycles de fonctionnement; alimentation standard 400V/50Hz trois phase.


DE


Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 60 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyethanschaum (40kg/m³) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; optimale Zugänglichkeit des Verdampfers für eine einfache Reinigung; leicht entfernbare Struktur für Behältern GN 1/1 oder 60x40; Federbelastete umkehrbare Tür mit abnehmbarer Magnetdichtung; Türschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür; Kerntemperaturfühler als Standardausstattung, auch beheizt lieferbar; frontales Umlauf der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms; 6 Betriebszyklen; Standard Spannung 400V/50Hz dreiphasig.



ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 60 mm con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza; fácil acceso al evaporador para facilitar la limpieza; estructura fácilmente extraíble para la contención de cubetas GN 1/1 o 60x40; puerta reversible con retorno por resorte y equipada con junta magnética extraíble; micro puerta para detener el ventilador cuando la puerta está abierta; circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico para una distribución uniforme de los flujos; 6 ciclos de funcionamiento; alimentación 400V/50Hz trifásica.



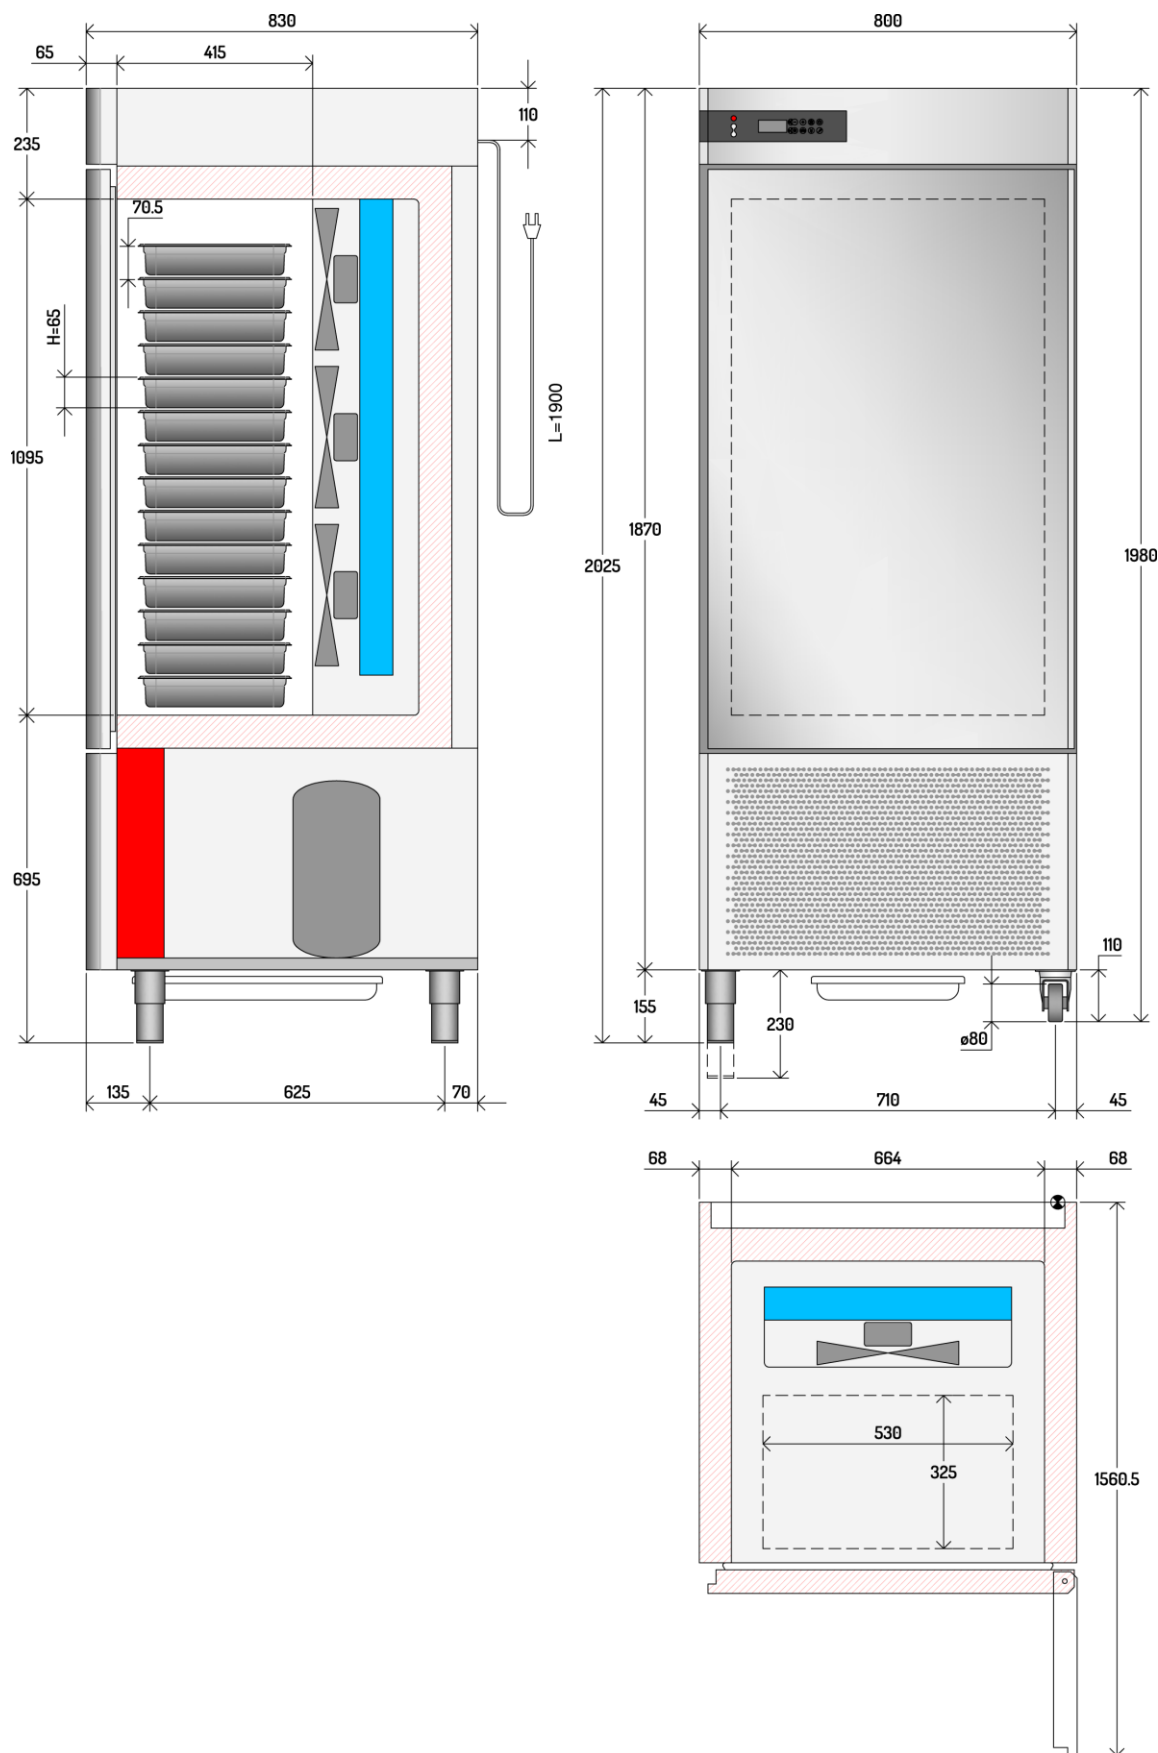

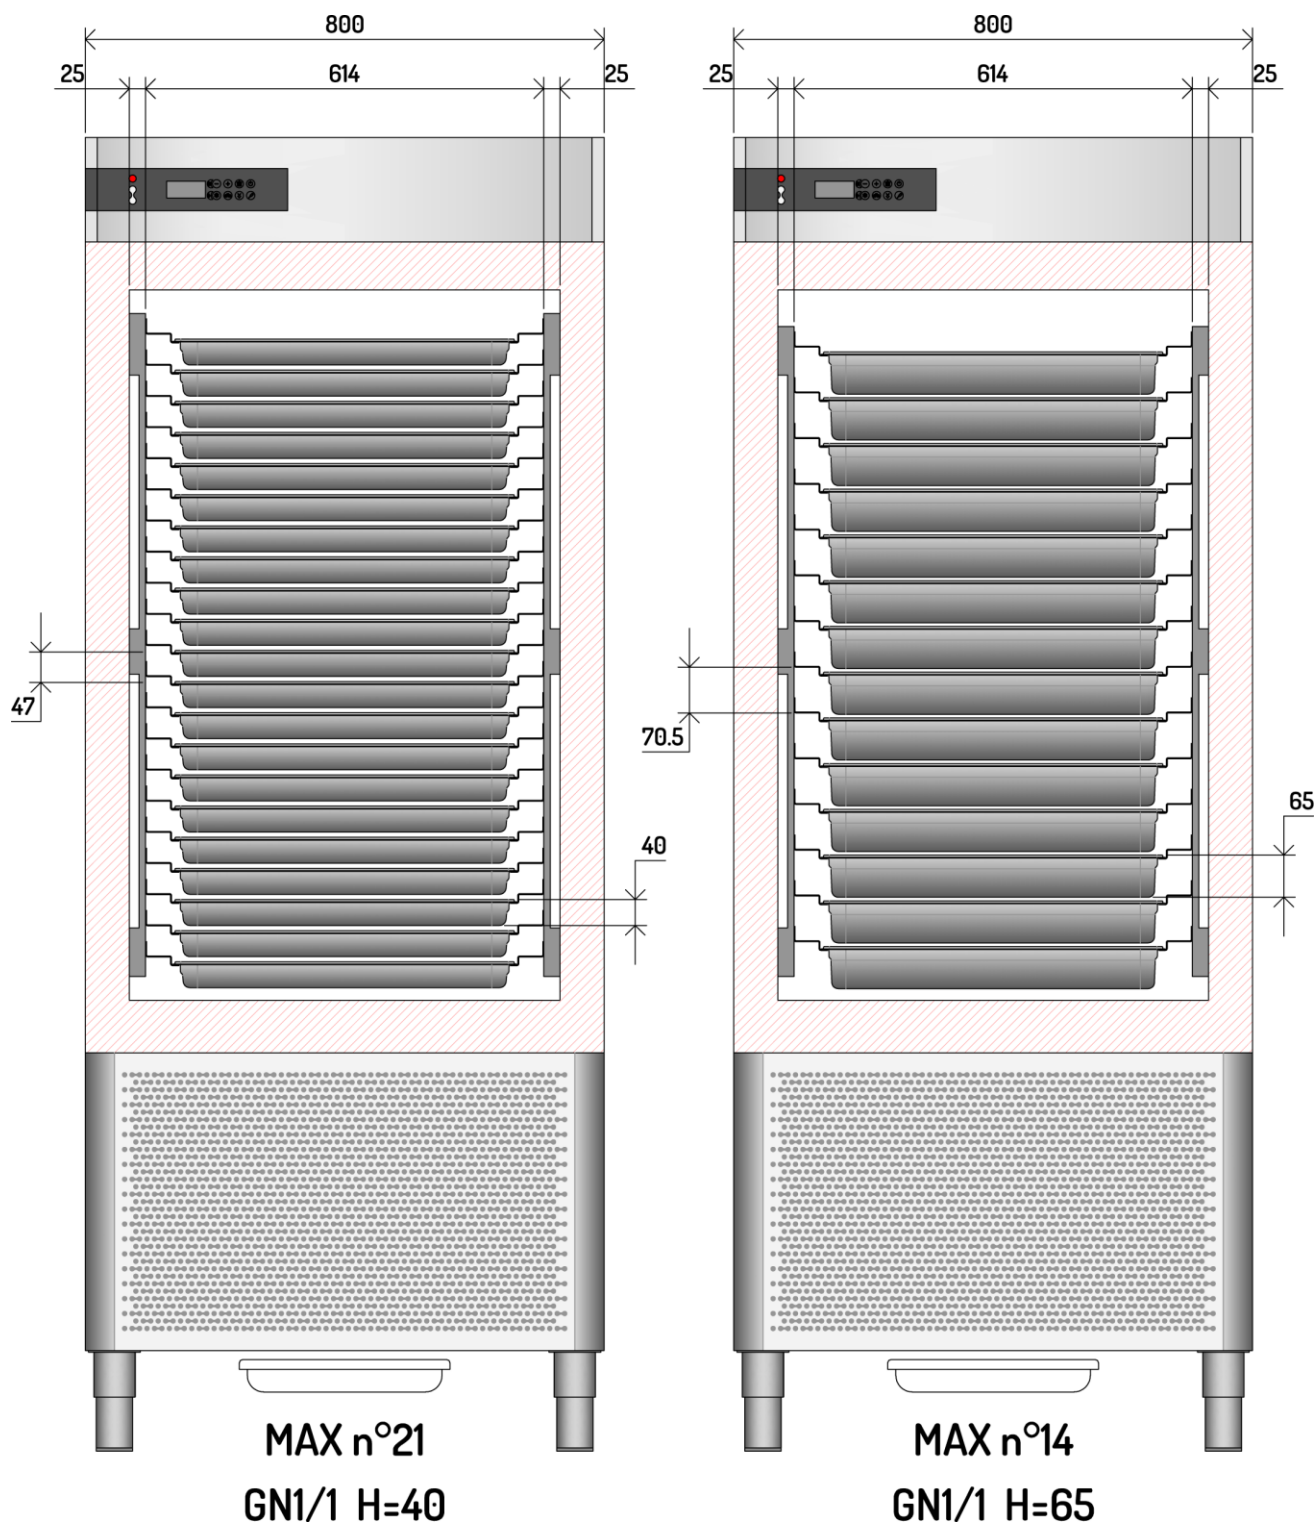

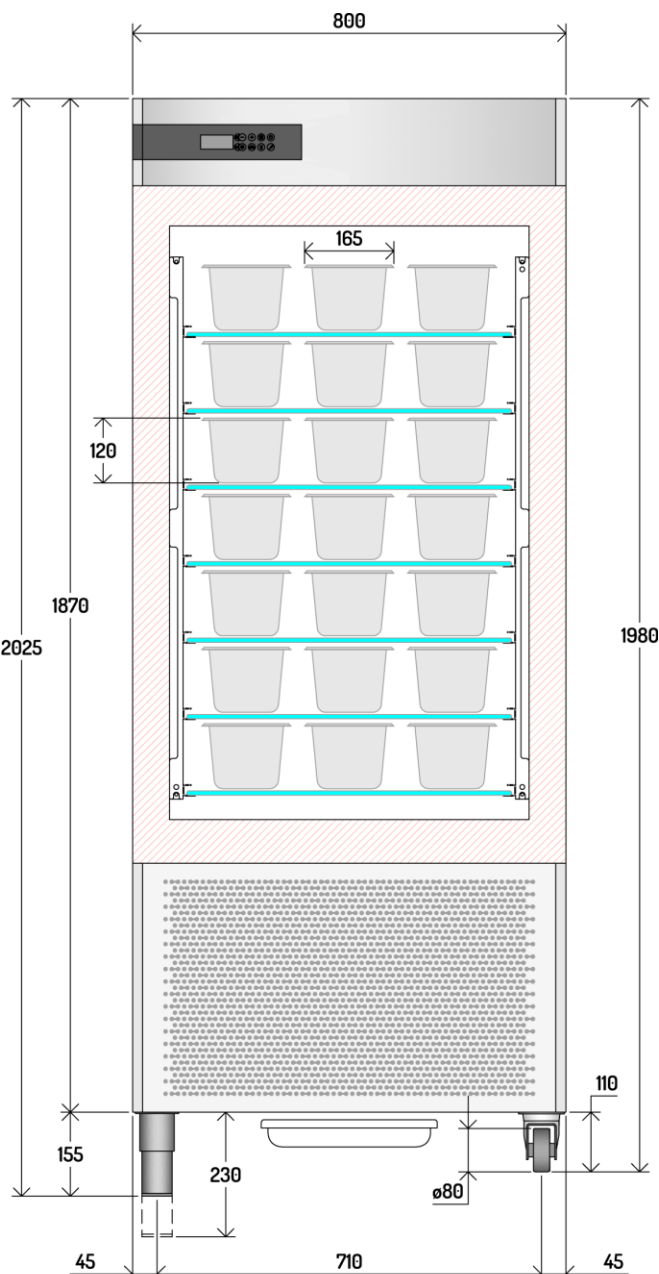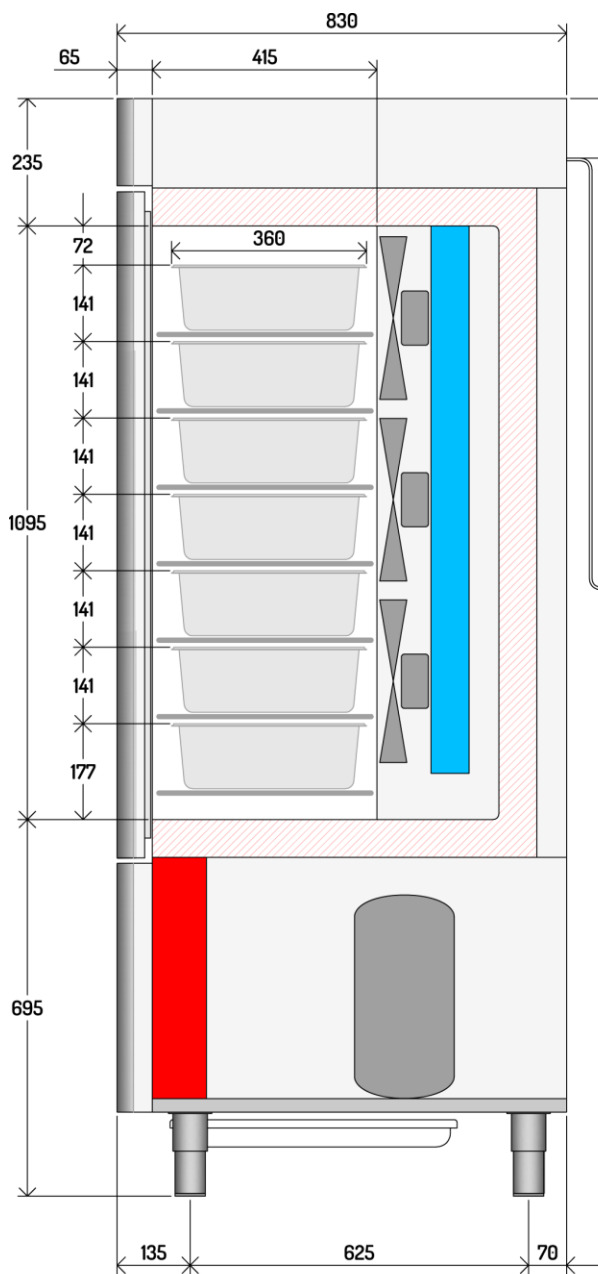

MAX n°21
165x360 H=120

Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo	AB14N4810	
	400V 3N~ 50Hz	
	R290	
 Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción	14T 1/1	
 Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechtyp - Tipo de fuentes	GN 1/1 - 600x400	
Capacità Massima - Max load capacity- Capacité maximale - Fassungsvermögen - Número máximo		
GN 1/1 H=65 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	14 (70,5mm)
GN 1/1 H=40 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	21 (47mm)
EN 600x400 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	21 (47mm)
Capacità vaschette 360 x 165 x 120 - Containers capacity - Capacité bacs - Behälterkapazität - Número máximo de cubetas helado	N°	15
Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabstax - Intereje fuentes	mm	23,5
 Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° → +3°)	kg	45
Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle négatif - Negativer Zyklus (+90° → -18°)	kg	30
 Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - außenabmessungen - Dimensiones externas		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	mm	800
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür - Profundidad / con puerta abierta	mm	825 / 1585
Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	mm	2025
 Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen - Dimensiones internas		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	mm	664
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad	mm	415
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1095
 Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full	
 Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación	Automatico a gas caldo Automatic by hot gas Automatique par gaz chaud Automatische durch heissem Gas Automático con gas caliente	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación	Manuale - Manual - Manuelle Handentleerung - Manual	
 Compressor		
Model	NT2210U (2x)	
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1 + 1
T° Evaporation	°C	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	4400
 Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 (GWP 3)
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	150 + 150
 Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	+16°C ... +32°C	
 Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia	watt	2650 - 4,6A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation Anschlussspannung - Alimentación	V	400V 3N~ 50Hz
 Noise Level	dbA	68
 Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto	kg	220 (245)

Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo	AB14N4820	
	400V 3N~ 50Hz	
	R290	
 Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción	14T 1/1	
 Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechtyp - Tipo de fuentes	GN 1/1 - 600x400	
Capacità Massima - Max load capacity- Capacité maximale - Fassungsvermögen - Número máximo		
GN 1/1 H=65 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	14 (70,5mm)
GN 1/1 H=40 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	21 (47mm)
EN 600x400 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes	N°	21 (47mm)
Capacità vaschette 360 x 165 x 120 - Containers capacity - Capacité bacs - Behälterkapazität - Número máximo de cubetas helado	N°	15
Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabstax - Intereje fuentes	mm	23,5
 Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° → +3°)	kg	45
Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle négatif - Negativer Zyklus (+90° → -18°)	kg	30
 Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - außenabmessungen - Dimensiones externas		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	mm	800
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür - Profundidad / con puerta abierta	mm	825 / 1585
Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	mm	2025
 Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen - Dimensiones internas		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	mm	664
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad	mm	415
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1095
 Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full	
 Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación	Automatico a gas caldo Automatic by hot gas Automatique par gaz chaud Automatische durch heissem Gas Automático con gas caliente	
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación	Manuale - Manual - Manuelle Handentleerung - Manual	
 Compressor		
Model	NT2210U (2x)	
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1 + 1
T° Evaporation	°C	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	4400
 Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 (GWP 3)
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	150 + 150
 Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	+16°C ... +32°C	
 Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia	watt	2650 - 4,6A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation Anschlussspannung - Alimentación	V	400V 3N~ 50Hz
 Noise Level	dbA	68
 Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto	kg	220 (245)